

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ & ΚΟΛΛΕΣ

SILICON TECH



Συγκόλληση
&
Σφράγιση
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

SEAL 214 -AW

Silicon Sealant


ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΥΑΛΩΣΗ

Αναζητάτε ένα σφραγιστικό σιλικόνης, χωρίς όρια;

Το 214 SILICON-AW είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, ουδέτερο στεγανωτικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για γενική υάλωση και σφράγιση τοίχων κουρτινών και άλλων προσόψεων, Βασίζεται στην τεχνολογία σιλικόνης και σκληραίνει με την υγρασία σε ένα ανθεκτικό καουτσούκ που διατηρεί την ελαστικότητά του .

Χαρακτηριστικά

- Ανθεκτικό, διατηρεί την ελαστικότητα, μέγιστη ικανότητα κίνησης 25%.
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, πρακτικά ανεπηρέαστη από το ηλιακό φως, τη βροχή, το χιόνι, το όζον και τις ακραίες θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα τη διαρκή αντοχή στη γήρανση.
- Ανώτερη πρόσφυση χωρίς αστάρι σε όλους τους τύπους οικοδομικών υλικών.
- Ουδέτερο, χωρίς οξύ και πρακτικά άοσμο, σύστημα σιλικόνης με πιστοποίηση CE.
- Πληροί τις απαιτήσεις για γυαλί **ανθεκτικό σε εισβολείς**, σύμφωνα με την ετικέτα **Secure Home Police** (η «Politie Keurmerk veilig wonen»).
- Μη διαβρωτικό στα μέταλλα.
- Συμβατό σε άμεση επαφή με πλαστικοποιημένο γυαλί PVB και στεγανοποιήσεις άκρων σε μονωτικό γυαλί.
- Χωρίς οργανικούς πλαστικοποιητές και διαλύτες.
- Εύκολο στην εργασία, ομαλή εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένο κορδόνι.
- Εξαιρετική ρεολογία.

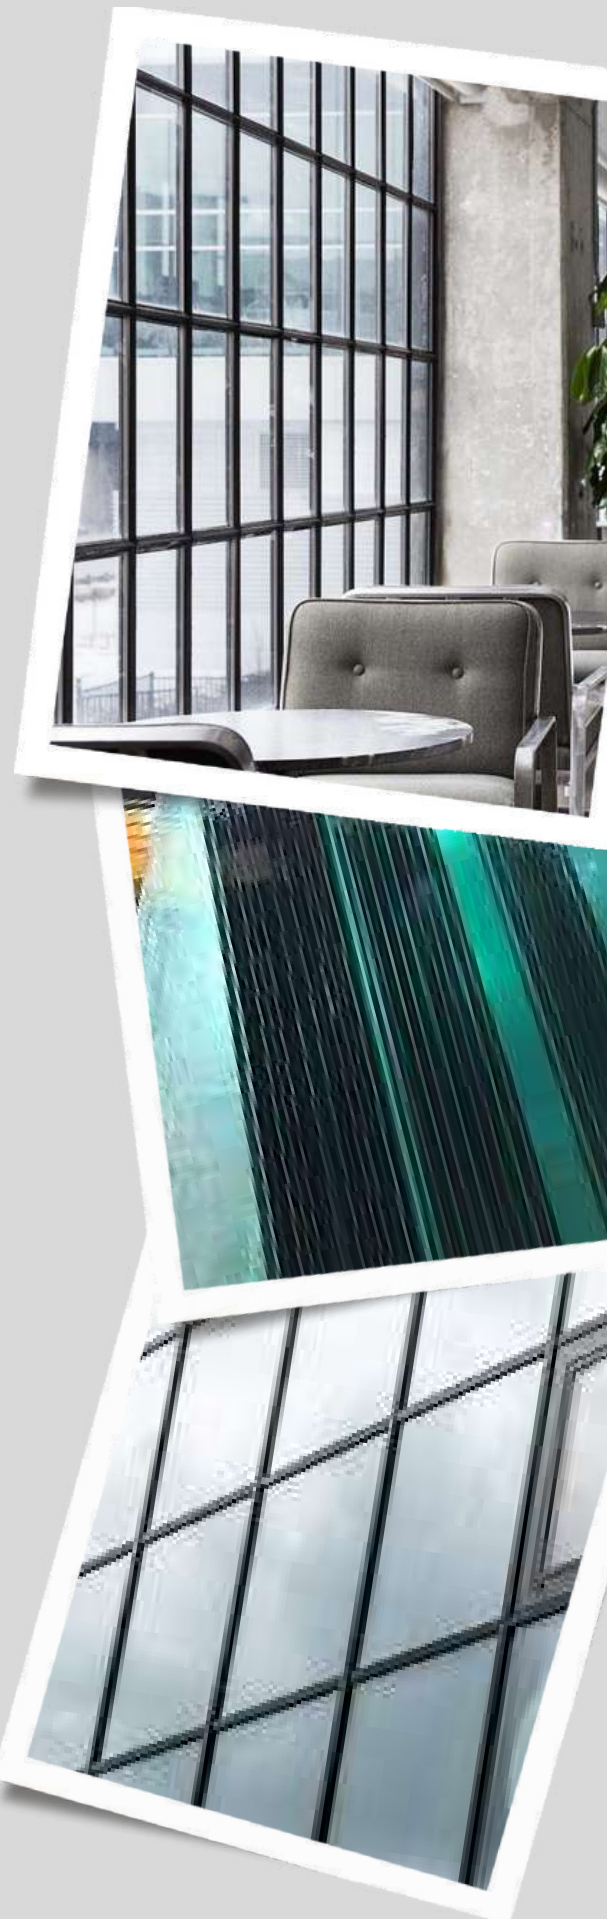

SEAL 214 AW

Silicon Sealant



Εφαρμογές

Ειδικά σχεδιασμένο για αρμούς διαστολής σε κατασκευές υαλοπινάκων.

- Εξαιρετικά ελαστική σφράγιση για αρμούς διαστολής σε κτιριακές κατασκευές και κατασκευές υαλοπινάκων.
- Σφραγιστικό περιφερειακών αρμών γύρω από τμήματα, παράθυρα, κουφώματα θυρών και παραθύρων, πάνελ, σανίδες, προκατασκευές και άλλα δομικά στοιχεία.
- Σύνθεση υαλοπινάκων για στεγανοποιήσεις κορυφής και σφαιριδίων σε συστήματα υαλοπινάκων σε κτίρια, σύμφωνα με το **NEN 3576/NPR 3577**.
- Επισκευαστικό υλικό για κατεστραμμένους αρμούς σιλικόνης σε συστήματα προσόψεων, κτιρίων και υαλοπινάκων.
- Κατάλληλο για χρήση **χωρίς αστάρι** σε επικαλυμμένο γυαλί, βαφές πούδρας, γαλβανισμένο χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, επικαλυμμένο και ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, PVC, PMMA, PC, σκυρόδεμα, τοιχοποιία και στις περισσότερες άλλες πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες.

Πιστοποιήσεις

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
- EN 15651-2: G-CC

Διατίθεται σε *standard* παραγωγή

Κωδικός: SI-214-9200-600

Απόχρωση: Μαύρο

Συσκευασία: Σαλάμι

Περιεχόμενο: 600 ml

Τεμάχια /κιβώτιο: 12



SEAL ALL 250

Silicon Sealant

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 310 ML ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ




Αναζητάτε ένα σφραγιστικό σιλικόνης, χωρίς όρια;
Η καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής στην αγορά, είναι εδώ!

Το Seal-it® 250 SILICON-ALL είναι ένα ευέλικτο, μυκητοκτόνο, χωρίς πλαστικοποιητή, ουδέτερο σκληρυντικό σφραγιστικό για δομικά, τζάμια, πρόσοψη, εξάρτημα πρόσοψης, είδη υγιεινής, φυσική πέτρα και αρθρώσεις πισινών. Στεγνώνει σε ένα ανθεκτικό καουτσούκ που διατηρεί την ελαστικότητά του.

Χαρακτηριστικά

- Ανθεκτική, διατηρεί την ελαστικότητα με μέγιστη ικανότητα κίνησης 25%.
- Εξαιρετική πρόσφυση.
- Πολλαπλών χρήσεων, **all-in-one** στεγανωτικό για φυσική πέτρα, χώρους υγιεινής και άλλους χώρους με υδραυλικά είδη, κουφώματα πορτών και παραθύρων, πισίνες, καθρέφτες, τζάμια, προσόψεις, εξαρτήματα προσώπων, δάπεδα, μονάδες ψύξης, καθαρούς χώρους, αεραγωγούς, αποθήκες και περιοχές με τρόφιμα και άλλα.
- Μυκητοκτόνο σύμφωνα με το ISO 846, ανθεκτικό σε βακτήρια/ μικροοργανισμούς. Δείτε την έκθεση δοκιμής.
- **100% MEKO**, χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές.
- Πληροί τις απαιτήσεις για γυαλί ανθεκτικό σε εισβολείς, σύμφωνα με την ετικέτα **Secure Home Police**.
- Πολύ χαμηλές εκπομπές: πιστοποιημένη κλάση εκπομπής **VOC A+**, **EMICODE EC1 PLUS** και **EUROFINS LEED®**.
- Ουδέτερο, χαμηλής οσμής, μη συρρικνούμενο και χωρίς οξύ ωρίμανση, σύστημα σιλικόνης πιστοποιημένο με **CE**.
- Χωρίς λεκέδες ή αιμορραγίες σε πορώδεις/απορροφητικές/ανοικτές επιφάνειες, χωρίς μόλυνση των άκρων, **μη διαβρωτικό στα μέταλλα**.
- Συμβατό σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ασημένια επιστροφή σε καθρέφτες, φιλμ PVB σε πλαστικοποιημένο γυαλί και στεγανοποιήσεις άκρων σε μονωτικό γυαλί.
- Καλή αντοχή στον αποχρωματισμό, την υπεριώδη ακτινοβολία, το νερό, την υγρασία, τις καιρικές συνθήκες, τα προϊόντα καθαρισμού και τη γήρανση.
- Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, τόσο σε φυσίγγια 310 ml όσο και σε πακέτα αλουμινίου (σαλάμια).

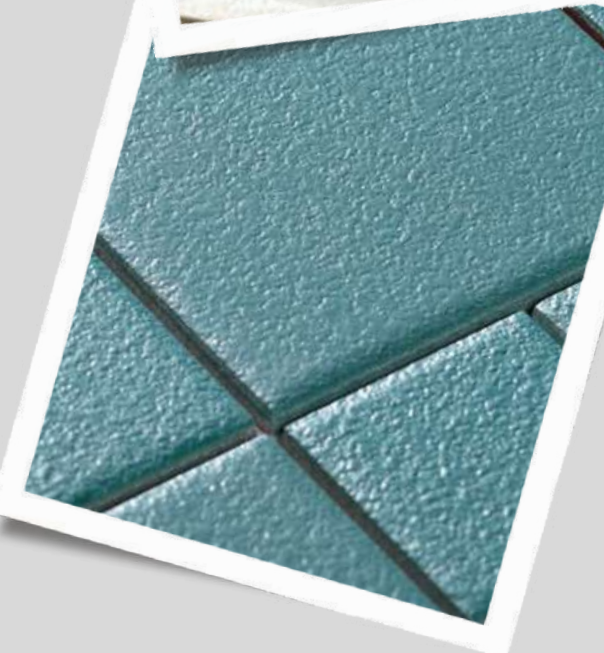

SEAL ALL 250

Silicon Sealant



Εφαρμογές

Ιδιαίτερα κατάλληλο για καθολικές και ανθεκτικές στεγανοποιήσεις αρμών, σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες και τα υλικά.

- Σφραγιστικό φυσικής πέτρας για εξαιρετικά απορροφητικούς τύπους λίθων και άλλες πορώδεις επιφάνειες, όπως μάρμαρο, γρανίτη, σκληρή πέτρα, τούβλο από ασβέστη, σκυρόδεμα, τοιχοποιία και ακατέργαστο ξύλο.
- Στεγανωτικό σε χώρους υγιεινής και άλλους χώρους με υδραυλικά είδη, όπως μπάνια, τουαλέτες, κουζίνες, σάουνες, πλυντήρια, πλυντήρια, χαμάμ, σφαγεία και ψυκτικές μονάδες/συσκευές.
- Δομικό υλικό για εξαρτήματα κτιρίων και προσόψεων, όπως παράθυρα, κουφώματα θυρών και παραθύρων, τμήματα, πάνελ, σανίδες, καλούπια, προφίλ και προκατασκευασμένα μέρη από σκυρόδεμα, πέτρα, τοιχοποιία, μέταλλο, γυαλί, ξύλο, επικαλυμμένο και ανοδιωμένο αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα, πλαστικό, PVC και σύνθετο.
- Αντιβακτηριδιακό στεγανωτικό, για συστήματα ελέγχου αέρα και κλιματισμού, ψυκτικές μονάδες αποθήκευσης και καθαρούς χώρους, όπως **αποστειρωμένους, εργαστηριακούς, νοσοκομειακούς, υγιεινούς, φαρμακευτικούς, τροφίμων** και άλλους κρίσιμους χώρους.
- Σύνθεση υαλοπινάκων για στεγανοποιήσεις κορυφής και σφαιριδίων σε υαλοπίνακες, σύμφωνα με τα **NEN 3576 και NPR 3577**.
- Κόλλα καθρέφτη/σφραγιστικό για ανοξείδωτη πρόσφυση και σφράγιση καθρέφτη.
- Σφραγιστικό πισίνας, σε συνδυασμό με το αστάρι 2 συστατικών.
- Επισκευαστικό υλικό για επισκευή παλαιών αρμών σιλικόνης σε κατασκευές, γυαλί, χώρους υγιεινής, προσόψεις, φυσική πέτρα, πισίνες και άλλα.

Πιστοποιήσεις

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S-XS1
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM
- EUROFINS LEED®
- VOC emission class A+
- ISEGA FOOD APPROVAL
- EMICODE EC1 PLUS
- SKZ geprüft



SEAL 216-SA

Silicon Sealant

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 310 ML ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ



Σφραγιστικό σιλικόνης πιστοποιημένο για χρήση σε χώρους επαφής με τρόφιμα. Έχει την καλύτερη σχέση ποιότητας / τιμής στην αγορά!

Το 216 SA είναι ένα σφραγιστικό κατάλληλο για μυκητοκτόνο στεγανοποίηση αρμών, μεταξύ εξαρτημάτων σε χώρους υγιεινής και άλλους χώρους με υδραυλικά είδη, όπως νεροχύτες, ντουζιέρες και καμπίνες, μπανιέρες, πλακάκια, πάνελ, τουαλέτες, πάγκους εργασίας, ατμόλουτρα, ψυγεία, καταψύκτες και άλλα. .

Χαρακτηριστικά

- Ανθεκτικό, διατηρεί την ελαστικότητα, μέγιστη ικανότητα κίνησης 25%.
- Εξαιρετική εργασιμότητα, ομαλή εφαρμογή, γεμάτο σώμα, αργός σχηματισμός φιλμ.
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στις περισσότερες πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες.
- Σύστημα σιλικόνης **ουδέτερο, χαμηλής οσμής, χωρίς ΜΕΚΟ**, χωρίς οξύ και χωρίς συρρίκνωση με πιστοποίηση CE.
- Μυκητοκτόνο σύμφωνα με το ISO 846.
- Μη διαβρωτικό στα μέταλλα.
- Πληροί τις απαιτήσεις για γυαλί **ανθεκτικό σε εισβολείς**, σύμφωνα με την ετικέτα Secure Home Police (η «Politie Keurmerk veilig wonen»).
- Χωρίς διαλύτες και οργανικούς πλαστικοποιητές.
- Πολύ χαμηλές εκπομπές: πιστοποιημένη κλάση εκπομπής VOC A+.
- Καλή αντοχή στον αποχρωματισμό, την υπεριώδη ακτινοβολία, τον καιρό, το νερό, την υγρασία, τα προϊόντα καθαρισμού και τη γήρανση.
- Συμβατό **σε άμεση επαφή με τρόφιμα**, φιλμ PVB σε πλαστικοποιημένο γυαλί και στεγανοποιήσεις άκρων σε μονωτικό γυαλί





SEAL 216 SA

Silicon Sealant



Εφαρμογές

Ιδιαίτερα κατάλληλο για καθολικές και ανθεκτικές στεγανοποιήσεις αρμών, σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες και τα υλικά.

- Σε μπάνια, τουαλέτες, κουζίνες, ντους, πλυντήρια, σάουνες, σφαγεία και ψυκτικές μονάδες.
- Στεγανοποιήστε αρμούς σύνδεσης και διαστολής μεταξύ σκυροδέματος, πέτρας, τοιχοποιίας, πλαστικού, PC, PVC, PMMA, μετάλλου, ανοξείδωτου χάλυβα, ξύλου, επικαλυμμένου και ανοδιωμένου αλουμινίου, σύνθετου υλικού και γυαλιού σε δομές πρόσοψης, δαπέδου, οροφής, στέγης και εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων.
- Στεγανοποιήσεις κορυφής και σφαιριδίων σε συστήματα υαλοπινάκων, σύμφωνα με το NEN 3576/NPR 3577.
- Ανθεκτική ελαστική σφράγιση σε παράθυρα, κουφώματα θυρών και παραθύρων, τμήματα, πάνελ, υλικά σανίδων, προφίλ, καλούπια προκατασκευές και άλλα εξαρτήματα προσόψεων και κτιρίων.
- Επισκευαστικό υλικό για υαλοπίνακες, προσόψεις, υγειονομικούς και άλλους αρμούς, με βάση τη σιλικόνη.

Πιστοποιήσεις

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S-XS1
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 12,5E
- VOC EMISSION CLASS A+
- ISEGA FOOD APPROVAL
- EMICODE EC1 PLUS



MOLD / MILDEW
RESISTANT



Κωδικός	Απόχρωση	Συσκευασία	Τεμάχια
SI-216 0000-310	Διάφανο	310 ml	12
SI-216 9100-310	Λευκό	310 ml	12

Άλλες αποχρώσεις κατόπιν αιτήματος



SEAL 210-GR

Silicon Sealant

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 310 ML ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ



Έχει την καλύτερη σχέση ποιότητας/περιεχομένου/τιμής στην αγορά!


Το Seal 210 GR είναι ένα σφραγιστικό ειδικά σχεδιασμένο ως επισκευαστικό για σφράγιση και συγκόλληση υαλοπινάκων έκτακτης ανάγκης για την επιδιόρθωση θραύσης.

Χαρακτηριστικά

- Ανθεκτικό, διατηρεί την ελαστικότητα, μέγιστη ικανότητα κίνησης 25%.
- Εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης στις περισσότερες μη πορώδεις επιφάνειες.
- Σύστημα σιλικόνης με ταχεία σκλήρυνση με ακετοξύ, πιστοποιημένο με CE.
- **Μυκητοκτόνο** σύμφωνα με το ISO 846.
- Εύκολο στην εργασία, ομαλή εφαρμογή.
- Δεν κιτρινίζει.
- Καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, τις καιρικές συνθήκες, το νερό, την υγρασία, τα προϊόντα καθαρισμού και τη γήρανση.

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκευασία	Τεμάχια
SI-210 0000-310	Διάφανο	310 ml	12

Άλλες αποχρώσεις κατόπιν αιτήματος

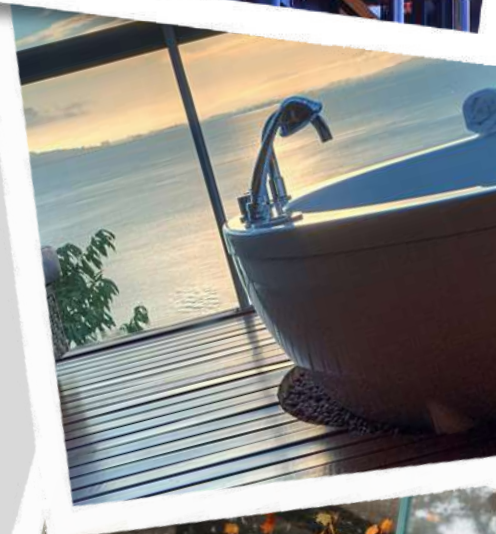



SEAL 210 GR

Silicon Sealant



Εφαρμογές

Ειδικά σχεδιασμένο ως επισκευαστικό για σφράγιση και συγκόλληση υαλοπινάκων έκτακτης ανάγκης για την επιδιόρθωση θραύσης.

- Στεγανοποίηση συνδέσμων και περιφερειακών αρμών σε κτιριακές κατασκευές και κατασκευές υαλοπινάκων.
- Στεγανοποίηση αρμών σε χώρους υγιεινής και άλλους χώρους με υδραυλικά είδη, όπως μπάνια, κουζίνες και τουαλέτες.
- Σφραγίσεις εξαρτημάτων κτιρίου και προσόψεων, όπως τμήματα, παράθυρα, κουφώματα θυρών και παραθύρων, πάνελ, σανίδες και προφίλ.
- Στεγανοποίηση μονού υαλοπίνακα και μονωτικό γυαλί.
- Σφράγιση μεταξύ υαλοπινάκων, όπως υαλοπίνακες τοίχου και βιτρίνες καταστημάτων.
- Επισκευαστικό υλικό για αρμούς υγιεινής, υαλοπίνακες, προσόψεις και άλλους συνδετικούς αρμούς, με βάση τη σιλικόνη.

Πιστοποιήσεις

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
- EN 15651-2: G-CC
- EN 15651-3: S



MOLD / MILDEW
RESISTANT



SEAL 211 HT

Silicon Sealant

BEST
PRICE

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 310 ML ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

**Ανθεκτικό στη θερμότητα: Συνεχής έκθεση έως +300°C, σύντομη/
διακοπτόμενη έκθεση έως +350°C.
Καλύτερη σχέση τιμής ποιότητας στην αγορά!**

**Το Seal 211 HT είναι ειδικά ανεπτυγμένο για να αντέχει στη
θερμότητα, σε φλάντζα χαμηλής συμπίεσης για μηχανήματα και
εξαρτήματα κινητήρα.**

Χαρακτηριστικά

- Ανθεκτικό, διατηρεί την ελαστικότητα, μέγιστη ικανότητα κίνησης 25%.
- Σύστημα σιλικόνης με ταχεία σκλήρυνση με ακετοξύ, χωρίς διαλύτες, πιστοποιημένο με CE.
- Εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης σε πολλές μη πορώδεις επιφάνειες, όπως μέταλλα.
- Εύκολο στην εργασία, ομαλή εφαρμογή.
- Καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, τις καιρικές συνθήκες, το νερό, την υγρασία και τη γήρανση.





SEAL 211 HT

Silicon Sealant



Εφαρμογές

- Ανθεκτικό στη θερμότητα στεγανωτικό για συσκευές και εξοπλισμό, όπως αντλίες, γεννήτριες, θερμοστάτες, εστίες, σόμπες, εξαρτήματα φούρνων, λέβητες, θερμοσίφωνες, μονάδες κεντρικής θέρμανσης και άλλα στοιχεία θέρμανσης.
- Ανθεκτικό στη θερμότητα στεγανωτικό, ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες εγκατάστασης στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό τομέα, όπως στεγανοποιήσεις σε σωλήνες ζεστού νερού και αγωγούς/σωλήνες ζεστού αέρα, προσαρμογείς/εξαρτήματα, αγωγούς εξαγωγής καπνού και αέρα κλ.π.

Πιστοποιήσεις

- EN 15651-1: F-EXT-INT 25LM
- EN 15651-2: G 25LM
- EN 15651-3: XS1

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκευασία	Τεμάχια
SI-211 3100-200	Κόκκινο	200 ml pp	12
SI-211 9200-200	Μαύρο	200 ml pp	12





ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ & ΚΟΛΛΕΣ
SILICON TECH



www.kolla.gr
info@kolla.gr